

定焦镜头 (多用途)
百万像素工业/机器视觉定焦镜头
百万像素手动变焦镜头
一体型摄像机用镜头 (监控及其他用途)



 安全注意事项: 使用前请务必仔细阅读《使用说明书》, 并正确使用。

TAMRON

腾龙光学 (上海) 有限公司

上海市黄浦区茂名南路205号瑞金大厦1707室
电话: 021-5102 8880 E-mail: cctv-info@tamron.com.cn
www.tamron.com.cn/cctvlens


腾龙光学 (佛山) 有限公司

佛山市禅城区塱宝西路76号
电话: 0757-82982222


刊载内容为2025年6月时的数据。
规格、外观、性能若有变更恕不另行通知。最新产品及信息后续可向我们咨询。




EFC01		8MP
传感器规格	1/2.8"	
卡口	M12	
焦距	1.9mm	
光圈	F2.4	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	119.8°/110°/76°	
TTL	24mm	
TV畸变	-3.9%	




ECC01		20MP
传感器规格	1"	
卡口	M16	
焦距	5mm	
光圈	F2.4	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	123.1°/110°/85.7°	
TTL	24mm	
TV畸变	-3.9%	




ECC03		20MP
传感器规格	1"	
卡口	M16	
焦距	9.7mm	
光圈	F2.2	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	79.9°/69.7°/49.3°	
TTL	24mm	
TV畸变	-1%	




ECC05		20MP
传感器规格	1"	
卡口	M16	
焦距	3.5mm	
光圈	F2.8	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	-/200°/140°	
TTL	32mm	
TV畸变	-133.5%	




EMC01		26MP
传感器规格	APS-C	
卡口	BI	
焦距	25mm	
光圈	F5.6	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	58.7°/50°/34.4°	
TTL	45mm	
TV畸变	-0.35%	




EMC02		26MP
传感器规格	APS-C	
卡口	BI	
焦距	35mm	
光圈	F5.6	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	44.1°/37.2°/25.3°	
TTL	45mm	
TV畸变	0.01%	



ENC01		45MP/61MP
传感器规格	全画幅	
卡口	BI	
焦距	40mm	
光圈	F5.6	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	56.9°/48.7°/33.6°	
TTL	58mm	
TV畸变	-0.3%	

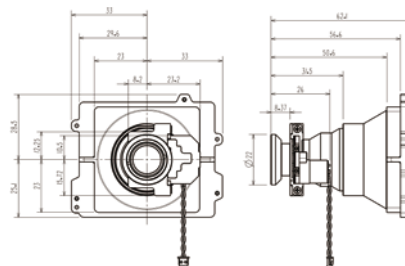


ENC02		45MP/61MP
传感器规格	全画幅	
卡口	BI	
焦距	56mm	
光圈	F5.6	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	42°/35.5°/24.2°	
TTL	62mm	
TV畸变	0.2%	

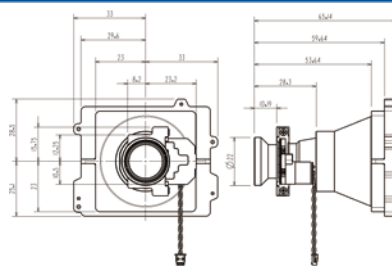





M117FM06		6MP
传感器规格	1/1.7"	
卡口	C接口	
焦距	6mm	
光圈	F2.4	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	77.5°/65.0°/50.5°	
TTL	49.74mm	
TV畸变	1.5%	

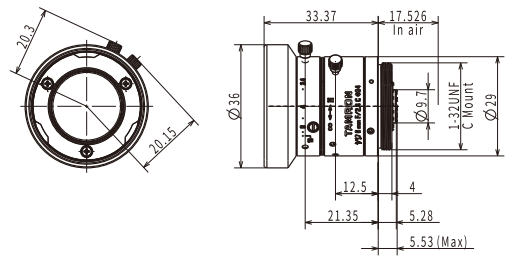


M117FM08		6MP
传感器规格	1/1.7"	
卡口	C接口	
焦距	8mm	
光圈	F2.4	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	62.6°/52.2°/39.5°	
TTL	49.7mm	
TV畸变	1%	

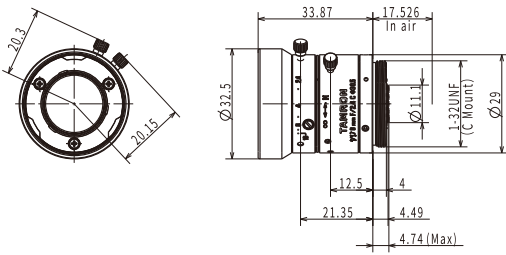


M117FM12		6MP
传感器规格	1/1.7"	
卡口	C接口	
焦距	12mm	
光圈	F2.4	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	42.3°/34.3°/25.9°	
TTL	45.3mm	
TV畸变	0.4%	

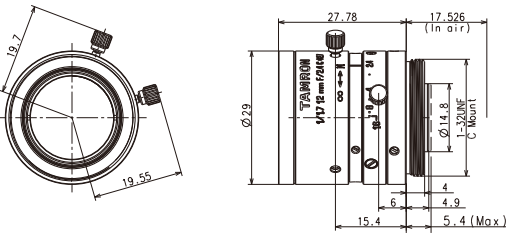


M117FM16		6MP
传感器规格	1/1.7"	
卡口	C接口	
焦距	16mm	
光圈	F2.4	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	32.4°/26.1°/19.7°	
TTL	36.09mm	
TV畸变	0.1%	

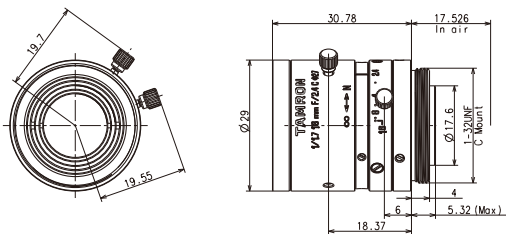


M117FM25		6MP
传感器规格	1/1.7"	
卡口	C接口	
焦距	25mm	
光圈	F2.4	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	21.7°/17.4°/13.1°	
TTL	41.73mm	
TV畸变	0.1%	

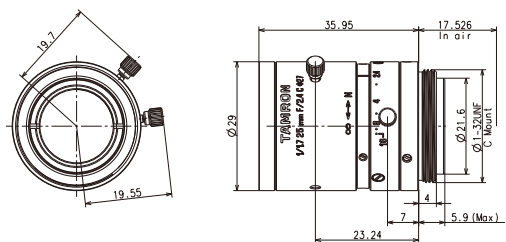

M117FM35		6MP
传感器规格	1/1.7"	
卡口	C接口	
焦距	35mm	
光圈	F2.4	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	15.7°/12.6°/9.5°	
TTL	49.68mm	
TV畸变	0.1%	

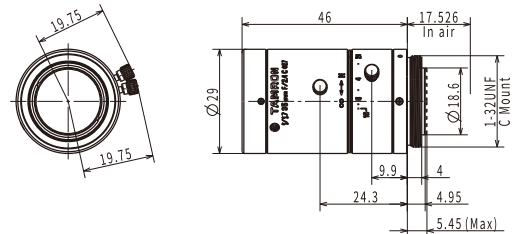


M117FM50		6MP
传感器规格	1/1.7"	
卡口	C接口	
焦距	50mm	
光圈	F2.8	
变焦倍率	-	
视角(D/H/V)	11.0°/8.9°/6.7°	
TTL	59.28mm	
TV畸变	0.1%	

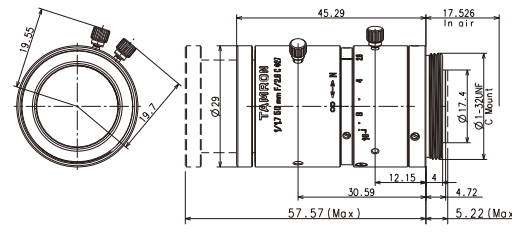


百万像素手动变焦镜头

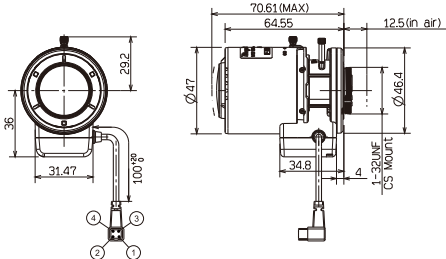

M13VG2713IR		3MP
传感器规格	1/2.7"	
卡口	CS	
焦距	2.7-13mm	
光圈	F1.4	
变焦倍率	4.8×	
视角(D/H/V)	149.7°/125.1°/66.1° (1/2.7型) 131.6°/101.1°/73.9° (1/3型)	
TTL	81.65mm	
TV畸变	-15%	

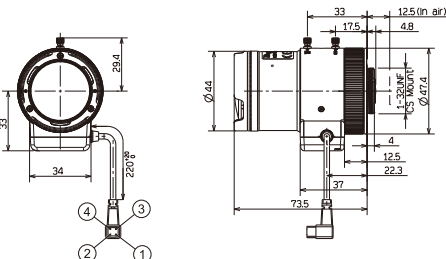

M13VG5551R		3MP
传感器规格	1/2.7"	
卡口	CS	
焦距	5-55mm	
光圈	F1.6	
变焦倍率	11×	
视角(D/H/V)	69.12°/61.33°/35.58°	
TTL	85.78mm	
TV畸变	-2.5%	

一体型摄像机用镜头（监控及其他用途）



DF003				2MP
传感器规格	1/3"	变焦倍率	18×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	67.3°/55.2°/42.1°	
焦距	4.7-84.6mm	TTL	83mm	
光圈	F1.6	TV畸变	-2%	



DF010				2MP
传感器规格	1/3"	变焦倍率	3×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	118.9°/93°/68.4°	
焦距	3-9mm	TTL	46.44mm	
光圈	F1.2	TV畸变	-19%	



DF017				1.5MP
传感器规格	1/3"	变焦倍率	2.5×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	91.1°/82.9°/51.5°	
焦距	3-7.4mm	TTL	51.7mm	
光圈	F1.2	TV畸变	-3%	



DF020				2MP
传感器规格	1/3"	变焦倍率	2.5×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	38.1°/30.2°/22.4°	
焦距	9.0-22mm	TTL	46.38mm	
光圈	F1.6	TV畸变	-3%	



DF019				3MP
传感器规格	1/2.8"	变焦倍率	30×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	72.9°/65.1°/38.4°	
焦距	4.3-129mm	TTL	85.5mm	
光圈	F1.6	TV畸变	-2.5%	



DF031				2MP
传感器规格	1/2.8"	变焦倍率	32×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	64.6°/60°/38.4°	
焦距	4.3-137.6mm	TTL	95.2mm	
光圈	F1.4	TV畸变	7%	



DF034				3MP
传感器规格	1/2.8"	变焦倍率	21×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	88.3°/77.8°/44°	
焦距	4-84.6mm	TTL	84.2mm	
光圈	F1.6	TV畸变	-8.5%	



DFC02				5MP
传感器规格	1/2.7"	变焦倍率	3×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	144°/105.8°/76.8°	
焦距	2.9-9mm	TTL	46.5mm	
光圈	F1.3	TV畸变	-25%	



DFC04				5MP
传感器规格	1/2.7"	变焦倍率	2.5×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	40.5°/32.1°/24°	
焦距	9-22mm	TTL	46mm	
光圈	F1.6	TV畸变	-3%	



DFC05				5MP
传感器规格	1/2.7"	视角(D/H/V)	137.1°/105°/76.2° (5.12mm×3.84mm) 143.3°/109.3°/79.1° (5.28mm×3.96mm)	
卡口	BI			
焦距	2.9-9mm			
光圈	F1.3	TTL	46.7mm	
变焦倍率	3.1×	TV畸变	-25%	



DF023				5MP
传感器规格	1/2.7"	变焦倍率	3.5×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	145.5°/123.1°/65.9°	
焦距	2.8-9.8mm	TTL	64.5mm	
光圈	F1.6	TV畸变	-23.6%	



DF033				3MP
传感器规格	1/2.7"	变焦倍率	40×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	73.1°/65.7°/39.4°	
焦距	4.25-170mm	TTL	96mm	
光圈	F1.6	TV畸变	-1%	



DF036				2MP/4MP
传感器规格	1/2.7"	变焦倍率	2.5×	
卡口	BI	视角(D/H/V)	131.4°/103.3°/76.7°	
焦距	2.9-7.25mm	TTL	29.3mm	
光圈	F2.0	TV畸变	-22%	



DE005 3MP			
传感器规格	1/1.8"	变焦倍率	3.3×
卡口	BI	视角(D/H/V)	32.4°/26.3°/20°
焦距	15-50mm	TTL	82.5mm
光圈	F1.4	TV畸变	1%



DE011 8MP			
传感器规格	1/1.8"	变焦倍率	2×
卡口	BI	视角(D/H/V)	123°/105°/57°
焦距	4.3-8.6mm	TTL	47.6mm
光圈	F1.5	TV畸变	-25%



DE014 8MP			
传感器规格	1/1.8"	变焦倍率	10×
卡口	BI	视角(D/H/V)	104.4°/90.6°/50.8°
焦距	4.7-47mm	TTL	116.6mm
光圈	F1.6	TV畸变	-13.5%



DEC02 8MP			
传感器规格	1/1.8"	变焦倍率	3.5×
卡口	BI	视角(D/H/V)	124.3°/106.1°/57.3°
焦距	4.3-15mm	TTL	52.56mm
光圈	F1.6	TV畸变	-23%



DEC03 8MP			
传感器规格	1/2"	变焦倍率	3×
卡口	BI	视角(D/H/V)	94.9°/80°/63°
焦距	4-12mm	TTL	78.1mm
光圈	F1.2	TV畸变	-3%



DE015 8MP			
传感器规格	1/1.8"	变焦倍率	35×
卡口	BI	视角(D/H/V)	67.3°/60.4°/35.9°
焦距	6.5-230mm	TTL	138mm
光圈	F1.5	TV畸变	-1%



DE018 6MP			
传感器规格	1/1.8"	变焦倍率	36×
卡口	BI	视角(D/H/V)	69.8°/62.4°/36.7°
焦距	6.5-234mm	TTL	139.97mm
光圈	F1.6	TV畸变	-3%



DD002 8MP			
传感器规格	1/1.2"	变焦倍率	18×
卡口	BI	视角(D/H/V)	69.7°/61.9°/36.1°
焦距	9.5-171mm	TTL	158.6mm
光圈	F1.6	TV畸变	-3%



DB001 8MP			
传感器规格	4/3"	变焦倍率	20×
卡口	BI	视角(D/H/V)	72.1°/64.8°/38.9°
焦距	14-280mm	TTL	161mm
光圈	F1.85	TV畸变	-2%